

## Sistema **Inox Food**

Il sistema di sicurezza **INOX FOOD** in **acciaio INOX AISI 304** è composto da pannelli in rete piana **Ø4 e Ø5mm** e da montanti sezione **50x50** con profilo ad **U** con la caratteristica di essere rialzato da terra per favorire la pulizia; l'accoppiamento viene fatto tramite un'apposita staffa.

Il sistema viene utilizzato principalmente da chi deve delimitare aree pericolose in ambienti agroalimentari, farmaceutici o laddove necessita l'utilizzo di un prodotto in acciaio inox.

Le porte disponibili sono ad anta o scorrevoli sospese, e sono completamente premontate per ridurre così i tempi di installazione.

Tutti i particolari sono stati pensati e studiati al fine di facilitare lo scarico dell'acqua dalle superfici.

### **Modifiche in opera**

Questo sistema ha il grande vantaggio di essere modificato in opera mediante l'utilizzo di pochissimi attrezzi.


### **Visibilità**

Il sistema innovativo della rete 32x67 migliora la visibilità del macchinario all'interno della zona segregata.

### **Robusto**

Il pannello è robusto grazie alla particolare conformazione della rete costruita da fili in Ø4 e Ø5.



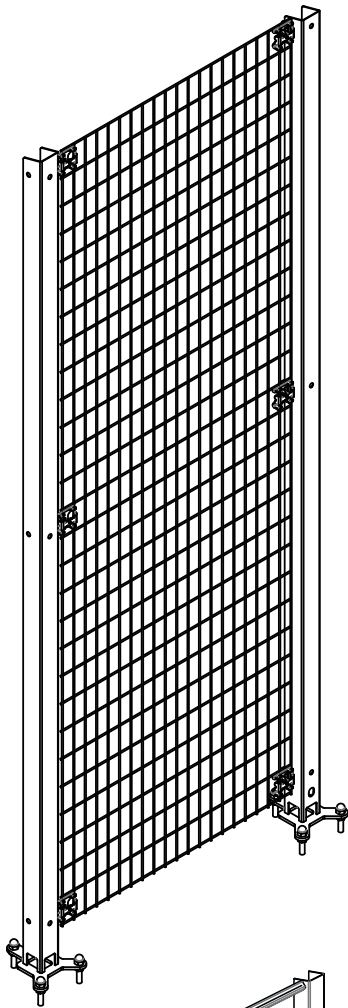

## Montante

Il montante è realizzato con una piastra saldata sagomata che viene fissata a terra tramite tasselli M12.

## Pannello


Il pannello è costruito in rete piana composta da fili in Ø4 e Ø5.

### Dimensioni montante

Codice	Altezza H	Sezione
MTX2000	2000	2000

### Dimensione pannelli

Codice	Larghezza	Altezza
PNX2020-1880	2020	1880
PNX996-1880	996	1880

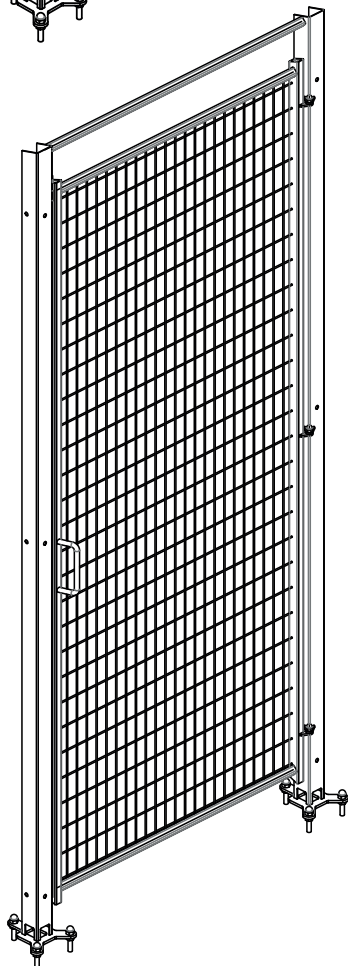


## Porta ad anta

La porta ad anta è stata studiata come porta antipanico: mediante un sistema con calamita, infatti, permette l'evacuazione dall'interno della zona segregata spingendo il pannello porta.

È composta da 2 montanti di altezza 2140mm, 3 cerniere saldate; viene venduta completamente montata, con traverso superiore.

### Dimensione porta ad anta con traverso superiore

Codice	Altezza H	Luce	Sezione montanti	Ingombro totale	Apertura
PAXDX1000-2000	2.140	1.000	50x50	1.135	Con mano DX
PAXSX1000-2000	2.140	1.000	50x50	1.135	Con mano SX

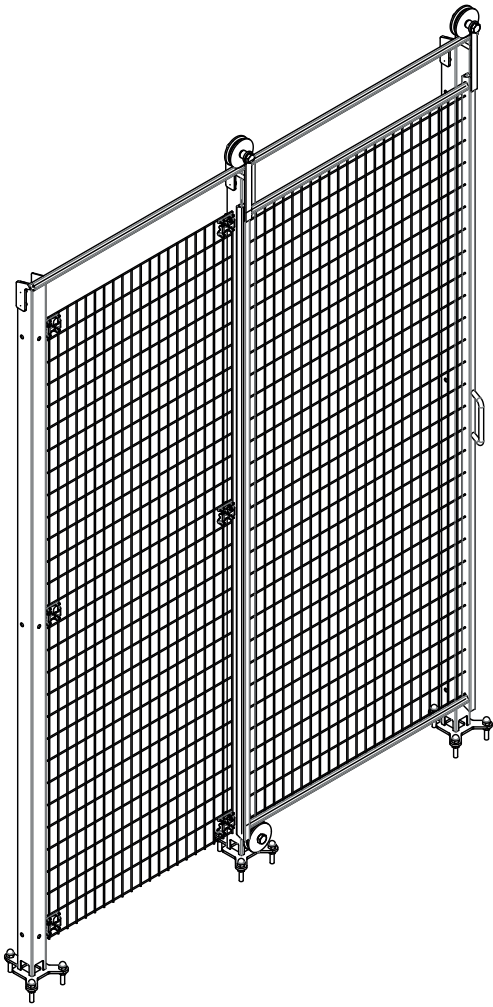

### Porta scorrevole sospesa

La porta scorrevole sospesa viene fornita pre-montata; tutti i profili sono stati studiati per sfavorire il deposito di acqua, infatti non ci sono superfici piane.

È composta da 3 montanti di altezza 2140mm, 3 ruote.

### Dimensione porta scorrevole sospesa

Codice	Altezza H	Luce	Sezione montanti	Ingombro totale	Apertura
PSXDX1360-2000	2.140	1.360	50x50	2.808	Con mano DX
PSXSX1360-2000	2.140	1.360	50x50	2.808	Con mano SX