

Sistema

Novatek strong

Il sistema di sicurezza **NOVATEK STRONG** è realizzato da pannelli con telaio e da montanti sezione **50x50**; l'accoppiamento viene fatto tramite viti passanti. Il sistema viene utilizzato principalmente da chi deve delimitare aree pericolose e deve garantire un'elevata resistenza all'urto. Inoltre la sezione del montante 50x50 conferisce dal punto di vista visivo una maggiore garanzia di robustezza.



Ogni componente è stato studiato per poter essere modulare, infatti gli stessi pannelli fungono sia da elementi fissi che, mediante l'utilizzo di kit, da porta ad anta o scorrevole.

Visibilità

Il sistema innovativo della rete 32x67 filo Ø3 abbinata alla colorazione nera del pannello migliora la visibilità del macchinario all'interno della zona segregata.


Robusto

Il pannello Novatek ha la rete saldata internamente al profilo che gli conferisce una maggiore eleganza e rigidità.





Sistema Novatek strong

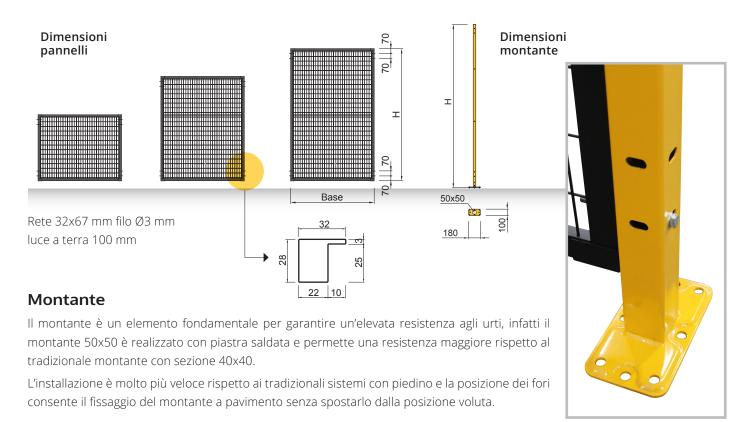

Dimensioni pannelli

Codice	Base	Altezza	Colore	
PNNA001	250		RAL 9005 antigraffio	
PNNA002	400			
PNNA003	700	050		
PNNA004	1000	950		
PNNA005	1200			
PNNA006	1500			
PNNA007	250	1500		
PNNA008	400			
PNNA009	700			
PNNA010	1000			
PNNA011	1200			
PNNA012	1500			
PNNA013	250			
PNNA014	400	4000		
PNNA015	700			
PNNA016	1000	1900		
PNNA017	1200			
PNNA018	1500			

Colori a richiesta per pannelli e montanti



Dimensioni montanti

Codice	Altezza	Sezione	Piastra	Colore
MT300	2000	50x50	100x180	
MT604	2560	50x50	100x180	
MT605	2960	50x50	100x180	
MT606	3110	50x50	100x180	
MT607	3500	50x50	100x180	RAL 1003
KRMT001 KA102ZN	Kit di livellamento per montanti 50x50 Contropiastra livellante dim.100x180 sp. 25/10			





PROTEC Srl

Via Zamenhof, 363 36100 VICENZA - ITALY Tel. +39 0444 246080 Fax +39 0444 240251

Fax +39 0444 240251 info.protec@grupposicura.it

www.protec-italy.net

